Model 01 CG | Dławik mosiężny niklowany

REACH & RoHS Compliant

Materiał
Wykonany z mosiądzu niklowanego, zacisk z nylonu PA66 spełnia normę, pierścień uszczelniający NBR, hermetyczne uszczelnienie NBR

Szczelność
IP68

Temperatura
Stan statyczny: od -40°C do 100°C, krótkotrwałe do 120°C
Stan dynamiczny: od -20°C do 80°C, krótkotrwałe do 100°C

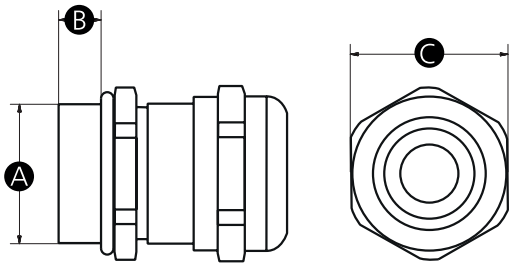

Numer produktu	A	B	C	Rozmiar gwintu	Średnice przewodów (mm)
16750Y	12	6	14	M12x1.5	4-7
16751U	16	7	18	M16x1.5	5-8
16752Q	20	8	22	M20x1.5	6-12
16753X	25	9	27/24	M25x1.5	7-14
16754T	32	11	34	M32x1.5	16-22
16755P	40	12	50/45	M40x1.5	22-32
16756W	50	10	58	M50x1.5	30-38
16757S	63	13	68/64	M63x1.5	34-44
16758Z	12.5	6	14	PG7	4-7
16759V	15.2	7	18	PG9	5-8
16760R	18.6	8	20	PG11	6-10
16761Y	20.4	9	22	PG13.5	6-12
16762U	22.5	9	24	PG16	7-14
16763Q	28.3	9	30	PG21	13-18
16764X	37	10	40	PG29	14-24
16765T	47	10	50	PG36	25-32

Model 02 CG | Dławik mosiężny niklowany z ekranowaniem

REACH & RoHS Compliant

Material
Wykonany z mosiądzu niklowanego, zacisk z nylonu PA66 spełnia n
pierścień uszczelniający NBR, hermetyczne uszczelnienie NBR

Szczelność
IP68

Temperatura
Stan statyczny: od -40°C do 100°C, krótkotrwałe do 120°C
Stan dynamiczny: od -20°C do 80°C, krótkotrwałe do 100°C

EMC
Ekranowanie zatrzymuje fale elektromagnetyczne

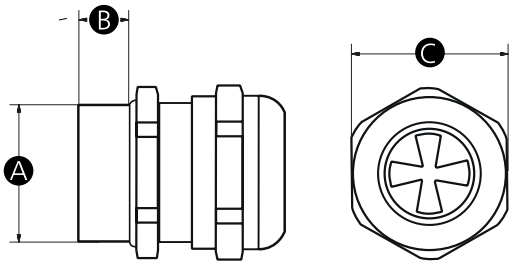

Numer produktu	A	B	C	Rozmiar gwintu	Średnice przewodów (mm)
16766P	16	8	18	M16	4-8
16767W	20	8	22	M20	6-12
16768S	25	9	27/24	M25	10-14
16769Z	32	10	35	M32	15-22
16770V	40	11	45	M40	22-30
16771R	50	13	57/55	M50	32-38
16772Y	15.2	8	18/17	PG9	4-8
16773U	18.6	8	21/20	PG11	5-10
16774Q	20.4	8	23/22	PG13.5	6-12
16775X	22.5	8	25/24	PG16	10-14
16776T	37	10	40	PG29	18-25
16777P	47	11	50	PG36	23-30

Model 02 CG | Dławik mosiężny niklowany z ekranowaniem

Rencol COMPONENTS

REACH & *RoHS* Compliant CE UK CA

Application

Our ***Model 02 CG EMC*** series cable glands feature a metal intermediate contact disc which contacts the braid of a shielded cable to achieve a low-resistance EMC bonding and withstand electromagnetic interference.

Due to this simple earthing disc, the gland can provide continuous EMC protection and the range of cable diameters is the same as our non-EMC cable glands.

High-quality nickel-plated brass in combination with sealing and clamping units provide excellent mechanical properties including anti corrosion, chemical and weather resistance, flame protection and high impact durability.

The strong strain relief and watertight sealing make these cable glands suitable for indoor and outdoor applications.

Components

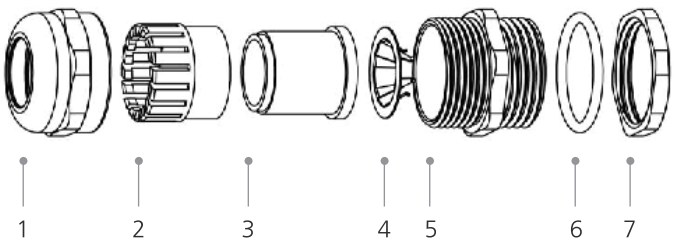

1. Nickel plated brass sealing nut
2. Nylon claw
3. NBR seal
4. Nickel plated brass spring
5. Nickel plated brass body
6. NBR O-ring
7. Nickel plated brass locking nut

Installation

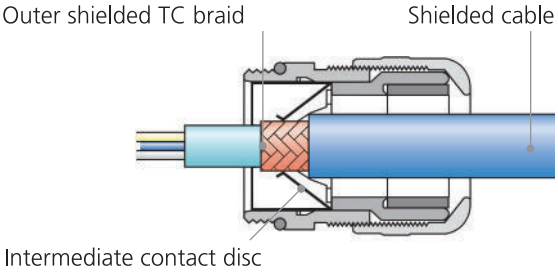

1. Strip off the outer layer of the shielded cable

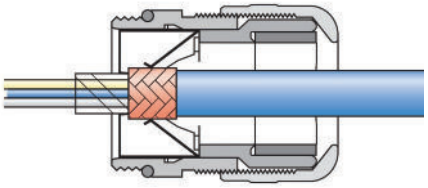

2. Allow the intermediate contact disc to contact the outer shielded TC braid

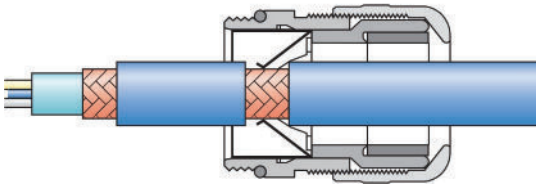

Model 03 CG | Dławik nylonowy

REACH & RoHS Compliant

Materiał
Wykonany z nylonu spełnia normę UL94-V2,
pierścień uszczelniający NBR, hermetyczne uszczelnienie NBR

Szczelność
IP68

Temperatura
Stan statyczny: od -40°C do 100°C, krótkotrwałe do 120°C
Stan dynamiczny: od -20°C do 80°C, krótkotrwałe do 100°C

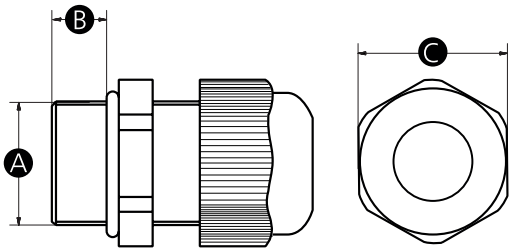

Numer produktu	A	B	C	Rozmiar gwintu	Średnice przewodów (mm)	Kolor
16781V	12	9	15.9	M12*1.5	4-6.5	Czarny (RAL 9005)
16782R	16	9	18.6	M16*1.5	4.5-8.5	Czarny (RAL 9005)
16783Y	20	10	23.5	M20*1.5	6-11	Czarny (RAL 9005)
16784U	25	12	33	M25*1.5	10-16	Czarny (RAL 9005)
16785Q	32	12	36	M32*1.5	16-21	Czarny (RAL 9005)
16786X	40	15	45.8	M40*1.5	20-27	Czarny (RAL 9005)
16793R	12.5	9	15.9	PG7	4-6.5	Czarny (RAL 9005)
16794Y	15.2	9	18.6	PG9	4.5-8.5	Czarny (RAL 9005)
16795U	18.6	9	21.6	PG11	5-10	Czarny (RAL 9005)
16796Q	20.4	10	23.5	PG13.5	6-11	Czarny (RAL 9005)
16797X	22.5	10	26.7	PG16	8-13	Czarny (RAL 9005)
16798T	28.3	12	32.8	PG21	13-18	Czarny (RAL 9005)
16799P	37	12	41.7	PG29	18-25	Czarny (RAL 9005)
16787T	12	9	15.9	M12*1.5	4-6.5	Szary (RAL 7001)
16788P	16	9	18.6	M16*1.5	4.5-8.5	Szary (RAL 7001)

ciąg dalszy na następnej stronie »

REACH & RoHS Compliant CE UK CA

« ciąg dalszy z poprzedniej strony

Numer produktu	A	B	C	Rozmiar gwintu	Średnice przewodów (mm)	Kolor
16789W	20	10	23.5	M20*1.5	6-11	Szary (RAL 7001)
16790S	25	12	33	M25*1.5	10-16	Szary (RAL 7001)
16791Z	32	12	36	M32*1.5	16-21	Szary (RAL 7001)
16792V	40	15	45.8	M40*1.5	20-27	Szary (RAL 7001)
16800W	12.5	9	15.9	PG7	4-6.5	Szary (RAL 7001)
16801S	15.2	9	18.6	PG9	4.5-8.5	Szary (RAL 7001)
16802Z	18.6	9	21.6	PG11	5-10	Szary (RAL 7001)
16803V	20.4	10	23.5	PG13.5	6-11	Szary (RAL 7001)
16804R	22.5	10	26.7	PG16	8-13	Szary (RAL 7001)
16805Y	28.3	12	32.8	PG21	13-18	Szary (RAL 7001)
16806U	37	12	41.7	PG29	18-25	Szary (RAL 7001)
16838Y	12	9	15.9	M12*1.5	4-6.5	Jasny szary (RAL 7035)
16839U	16	9	18.6	M16*1.5	4.5-8.5	Jasny szary (RAL 7035)
16840Q	20	10	23.5	M20*1.5	6-11	Jasny szary (RAL 7035)
16841X	25	12	33	M25*1.5	10-16	Jasny szary (RAL 7035)
16842T	32	12	36	M32*1.5	16-21	Jasny szary (RAL 7035)
16843P	40	15	45.8	M40*1.5	20-27	Jasny szary (RAL 7035)
16844W	12.5	9	15.9	PG7	4-6.5	Jasny szary (RAL 7035)
16845S	15.2	9	18.6	PG9	4.5-8.5	Jasny szary (RAL 7035)
16846Z	18.6	9	21.6	PG11	5-10	Jasny szary (RAL 7035)
16847V	20.4	10	23.5	PG13.5	6-11	Jasny szary (RAL 7035)
16848R	22.5	10	26.7	PG16	8-13	Jasny szary (RAL 7035)
16849Y	28.3	12	32.8	PG21	13-18	Jasny szary (RAL 7035)
16850U	37	12	41.7	PG29	18-25	Jasny szary (RAL 7035)

Model 04 CG | Dławik nylonowy z osłonką spiralną

REACH & RoHS Compliant

Materiał
Wykonany z nylonu spełnia normę UL94-V2, pierścień uszczelniający NBR, hermetyczne uszczelnienie NBR

Szczelność
IP68

Temperatura
Stan statyczny: od -40°C do 100°C, krótkotrwałe do 120°C
Stan dynamiczny: od -20°C do 80°C, krótkotrwałe do 100°C

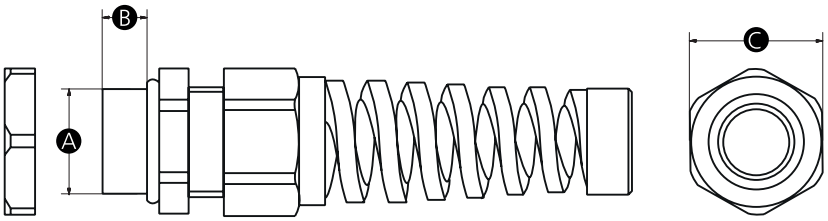

Numer produktu	A	B	C	Rozmiar gwintu	Średnice przewodów (mm)	Kolor
16807Q	12	9	15.9	M12*1.5	4-6.5	Czarny (RAL 9005)
16808X	16	15	19	M16*1.5	4.5-8.5	Czarny (RAL 9005)
16809T	20	15	24	M20*1.5	6-11	Czarny (RAL 9005)
16810P	25	15	33	M25*1.5	13-18	Czarny (RAL 9005)
16811W	12	9	15.9	M12*1.5	4-6.5	Szary (RAL 7001)
16812S	16	15	19	M16*1.5	4.5-8.5	Szary (RAL 7001)
16813Z	20	15	24	M20*1.5	6-11	Szary (RAL 7001)
16814V	25	15	33	M25*1.5	13-18	Szary (RAL 7001)
16851Q	12	9	15.9	M12*1.5	4-6.5	Jasny szary (RAL 7035)
16852X	16	1	519	M16*1.5	4.5-8.5	Jasny szary (RAL 7035)
16853T	20	15	24	M20*1.5	6-11	Jasny szary (RAL 7035)
16854P	25	15	33	M25*1.5	13-18	Jasny szary (RAL 7035)
16815R	12.5	9	15.9	PG7	4-6.5	Czarny (RAL 9005)
16816Y	15.2	9	19	PG9	4.5-8.5	Czarny (RAL 9005)
16817U	18.6	9	22.8	PG11	5-10	Czarny (RAL 9005)

ciąg dalszy na następnej stronie »

REACH & RoHS Compliant CE UK CA

« ciąg dalszy z poprzedniej strony

Numer produktu	A	B	C	Rozmiar gwintu	Średnice przewodów (mm)	Kolor
16818Q	20.4	10	24	PG13.5	6-11	Czarny (RAL 9005)
16819X	22.5	10	27.2	PG16	8-13	Czarny (RAL 9005)
16820T	28.3	12	33	PG21	13-18	Czarny (RAL 9005)
16821P	12.5	9	15.9	PG7	4-6.5	Szary (RAL 7001)
16822W	15.2	9	19	PG9	4.5-8.5	Szary (RAL 7001)
16823S	18.6	9	22.8	PG11	5-10	Szary (RAL 7001)
16824Z	20.4	10	24	PG13.5	6-11	Szary (RAL 7001)
16825V	22.5	10	27.2	PG16	8-13	Szary (RAL 7001)
16826R	28.3	12	33	PG21	13-18	Szary (RAL 7001)
16855W	12.5	9	15.9	PG7	4-6.5	Jasny szary (RAL 7035)
16856S	15.2	9	19	PG9	4.5-8.5	Jasny szary (RAL 7035)
16857Z	18.6	9	22.8	PG11	5-10	Jasny szary (RAL 7035)
16858V	20.4	10	24	PG13.5	6-11	Jasny szary (RAL 7035)
16859R	22.5	10	27.2	PG16	8-13	Jasny szary (RAL 7035)
16860Y	28.3	12	33	PG21	13-18	Jasny szary (RAL 7035)