

Zastowonia:

Ciężkie bramy

Idealne dla bramek z:

Aluminium lub stali



Przykręcany wspornik mocujący

Rodzaje zawiasów	Maksymalna waga bramy*
57 + SM	40kg
57 + 57	80kg
108 + SM	80kg
108 + 108	120kg
Kontrola Dostępu	Udźwig
SM + SM	680kg

***UWAGA:**
 Waga obciążenia podana pod dwa zawiasy dla bramy o wymiarach 1800 mm (wys.) x 1000mm (szer.). Dla bram o większych wymiarach lub cięższych oraz jeśli warunki pogodowe takie jak wiatr, odgrywają rolę, należy użyć kombinacji zawiasów o wyższych parametrach.

Mocowanie boczne - jeden kierunek

Centralne mocowanie - dwa kierunki



BOCZNY MONTAŻ

KOD	MODEL	TYP	WSPORNIK	SAMOZAMYK. OD	ZAKRES BRAMKI MAX	ROZMIAR SŁUPKA MINIMUM	BASEN/ DZIECI pewność**
75001213	SM AT90 S	Zawias	Aluminium, przykręcać	-	180°	50mm	-
75057213m	57 AT90 S	Samozamykający	Aluminium, przykręcać	85°	180°	50mm	-
75057223m	57SF AT90 S	Samozamykający	Aluminium, przykręcać	90°	90°	50mm	Tak
75108213m	108 AT90 S	Samozamykający / Domykacz	Aluminium, przykręcać	85°	180°	76mm	-
75108223	108SF AT90 S	Samozamykający / Domykacz	Aluminium, przykręcać	90°	90°	76mm	Tak
75001214m	SM AT90 W	Zawias	Stalowy, przyspawać	-	180°	50mm	-
75057214m	57 AT90 W	Samozamykający	Stalowy, przyspawać	85°	180°	50mm	-
75057224m	57SF AT90 W	Samozamykający	Stalowy, przyspawać	90°	90°	50mm	Tak
75108214m	108 AT90 W	Samozamykający / Domykacz	Stalowy, przyspawać	85°	180°	76mm	-
75108224m	108SF AT90 W	Samozamykający / Domykacz	Stalowy, przyspawać	90°	90°	76mm	Yes

**Tak(SF) = nie można zablokować systemu samozamykania po przekroczeniu kąta 90°. Dla bezpieczeństwa dzieci nie zaleca się stosowania zawiasów z funkcją blokowania systemu samozamykania pod kątem 90°, należy dbać o to aby furtka była cały czas zamknięta.
 UWAGA: W przypadku modeli SF należy zainstalować ogranicznik bramy. Brama nie może otwierać się poza 90°. Powoduje to unieważnienie gwarancji.

Limitowana **D[®] 2 LATA GWARANCJI**

Uchwyty montażowe:

- Możliwość przykręcenia lub spawania
- Aluminium lub stal



Uwaga: Boczne i centralne wsporniki są sprzedawane oddzielnie.

UWAGA - waga podana przy zastosowaniu dwóch zawiasów o maksymalnych wymiarach bramki: 1 800mm wys. x 1 000mm dł. W przypadku bram o większym wys. x dł. lub jeśli warunki takie jak wiatr odgrywają ponad standardową rolę, użyj kombinacji zawiasów z wyższymi samozamykającymi się parametrami wagi. Wsporniki montażowe sprzedawane osobno. Brak elementów złącznych w komplecie.




Wiele opcji regulacji:

- Siły i prędkości samozamykania
- Siły domknięcia
- Pozioma i pionowa

Dual Bearing Glide System™
Dwa rzędy łożysk zapewniają niezmiennie doskonałą wydajność.
(tylko SM model)

Mocna, ukryta hydraulika ... która nie wycieka!
Układ hydrauliczny ukryty jest w zawiasie, zapewniając w pełni kontrolowaną, cichą pracę. Kompaktowa konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne
Nie ma potrzeby dolewania płynu.
(modele 57 & 108)

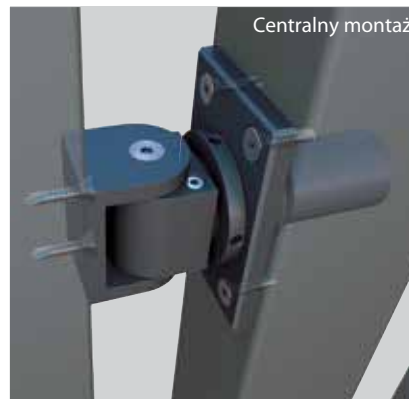

CENTRALNY MONTAŻ

KOD	MODEL	TYP	WSPORNIK	SAMO-ZAMYKACZ OD	ZAKRES BRAMKI MAX	ROZMIAR SŁUPKA MINIMUM	BASEN/ DZIECI pewność**
75001113	SM S	Zawias	Aluminium, Przykręcany	-	90°	64mm	-
75057113m	57 S	Samozamykający	Aluminium, Przykręcany	85°	90°	64mm	-
75057123m	57SF S	Samozamykający	Aluminium, Przykręcany	90°	90°	64mm	Tak
75108113m	108 S	Samozamykający / Domykacz	Aluminium, Przykręcany	85°	90°	76mm	-
75108123m	108SF S	Samozamykający / Domykacz	Aluminium, Przykręcany	90°	90°	76mm	Tak
75001114	SM W	Zawias	Stal, przyspawany	-	90°	64mm	-
75057114m	57 W	Samozamykający	Stal, przyspawany	85°	90°	64mm	-
75057124m	57SF W	Samozamykający	Stal, przyspawany	90°	90°	64mm	Tak
75108114m	108 W	Samozamykający / Domykacz	Stal, przyspawany	85°	90°	76mm	-
75108124m	108SF W	Samozamykający / Domykacz	Stal, przyspawany	90°	90°	76mm	Tak

SELECTION GUIDE

MAGNALATCH

T-LATCH

LOKKLATCH

TRUCLOSE

SURECLOSE

KWIKFIT

GATE EXTRAS

DROP BOLTS

GLASS RANGE

DIMENSIONS